


**AV02 EL**  
**CODE: SROTAV02EL**  
 ACCESSORIES  
 ACCESSORI



**AV03 EL**  
**CODE: SROTAV03EL**  
 ACCESSORIES  
 ACCESSORI

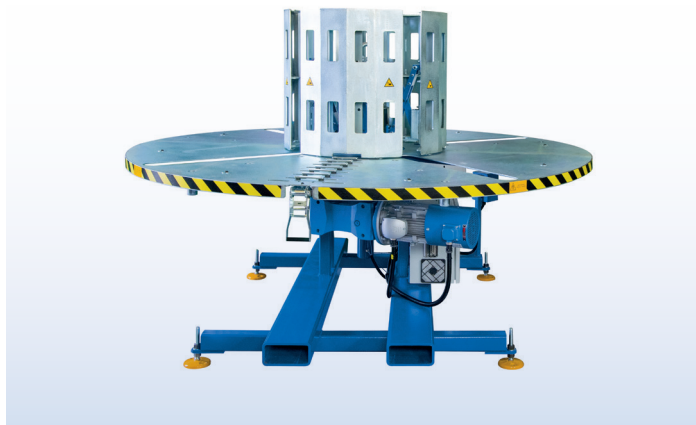

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



MANUALLY OPERATED  
 AZIONAMENTO MANUALE



ELECTRIC FEEDING  
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

**AV02 EL**  
**AV 03 EL**



ADJUSTABLE SUPPORTS  
 WHICH ADAPT TO THE  
 HOSE DIAMETER

SUPPORTI REGOLABILI  
 IN BASE  
 AL DIAMETRO DEL TUBO

**AV 03 EL**

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	AV02 EL	AV03 EL
MAX LOADING PORTATA MAX	500 KG	1000 KG
HOSE TUBO	2" 1/2	8"
HOSE HOLDER Ø Ø SUPPORTO TUBO	1960 mm	2440 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	4 KW (5 HP)	3 KW (4 HP)
SUPPORTS MOTOR POWER POTENZA MOTORE PARATIE	-	1,5 KW (2 HP)
ROTATION SPEED (RPM) VELOCITÀ DI ROTAZIONE (G/MIN)	0-50	1,5 ÷ 7,5
CONTINUOUS MOTORISED ADJUSTMENT OF THE HOSE SUPPORT ANGLE REGOLAZIONE CONTINUA MOTORIZZATA DELL'ANGOLO SUPPORTO TUBO	0° - 90°	-
0 - 90° ANGULAR INCLINATION OF SPEED VELOCITÀ DI INCLINAZIONE ANGOLARE 0° - 90°	5,5 SEC.	-
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	495 KG	1188 KG
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	2050X2050X2090 mm	2440 X 2440 X 1732 mm
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	6 LT.	6 LT.
MINIMUM HOSE SUPPORTS Ø Ø MINIMO PARATIE	-	790 mm
MAXIMUM HOSE SUPPORTS Ø Ø MASSIMO PARATIE	-	1233 mm
SUPPORTS HEIGHT ALTEZZA PARATIE	-	765 mm

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI

	AV02 EL	AV03 EL
HOSE LOCKING SYSTEM SISTEMA BLOCCAGGIO TUBO	■	■
MANUAL ROTATION OPTION DISCONNECTING THE MOTOR POSSIBILITÀ DI ROTAZIONE MANUALE STACCANDO IL MOTORE	■	-
LOWER SLIDING HOSE ROLLERS RULLI INFERIORI PER SCORRIMENTO TUBO	■	-
COIL ANTI-DROP SYSTEM SISTEMA ANTICADUTA MATASSA	■	-
COIL CENTERING DEVICE SISTEMA CENTRAGGIO MATASSA	■	-
ELECTRIC TILT REGULATION REGOLAZIONE INCLINAZIONE ELETTRICA	■	-

OPTIONAL - OPTIONAL

REEL CENTERING DEVICE  
 SISTEMA CENTRAGGIO BOBINA



■

-